


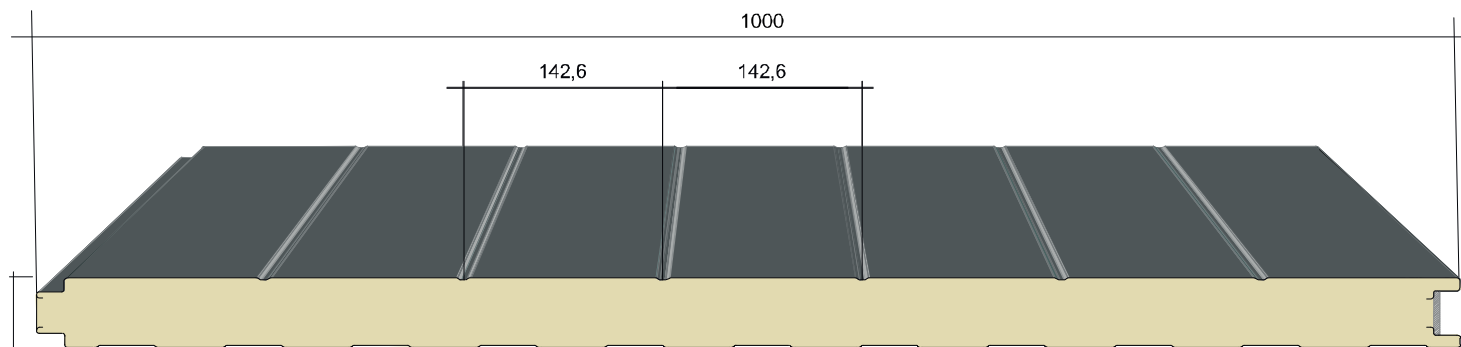

Isopar® Plus Lambris

Paneel met lambriseringseffect

Het paneel Isopar® Plus Lambris is een sandwichpaneel dat kan worden vervaardigd met PUR-schuim (polyurethaan) of PIR-schuim (polyisocyanuraat). Het is zeer brandwerend en levert goede thermische prestaties. Het is bij uitstek geschikt voor gevelbekleding om een gebouw te verfraaien met een houten afwerking. De architectuur en de kleur doen namelijk denken aan een houten lambriserings.

Dit paneel is geschikt voor het maken van een nieuwe, geïsoleerde en mooie gevel en is ook uitermate geschikt voor het renoveren van oude gebouwen.

Verkrijgbare diktes:

30-40-50-60-80-100-120-150-180-200 mm.

PIR / PUR

transmissie	25	30	35	40	50	60	80	100	120	150	180	200	220	240
R_e (m²k/W)	0,91	1,18	1,43	1,7	2,07	2,6	3,65	4,7	5,45	6,55	8,3	9,05	9,8	10,55